

# HK ZRV 01 / ZRE 01
Clapet antiretour

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Vanne en plaque sandwich |
| **Pression de service** | max. 350 bar |
| **Raccord** | ISO/Cetop 03 NG6 |

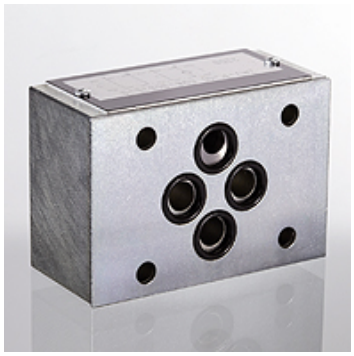

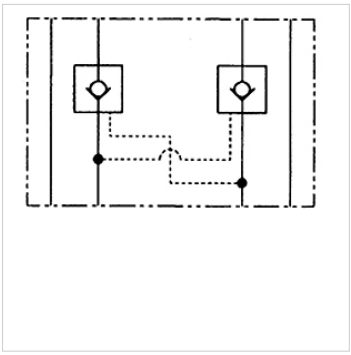

## Remarque
Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

## Description
Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 03 NG6

## Informations relatives à la commande
Autres vannes en plaque sandwich sur demande

## Article

| Désignation | actif sur canal | Débit volumique max. (L/min) | Fabrication | Hauteur de plaque (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZRV P01** | P | 40,0 | à pilotage direct | 31 | 1,4 |
| **HK ZRE AB01 D1** | A + B | 60,0 | déverrouillable, rapport de commande 1: 6 | 40 | 1,4 |
| **HK ZRE A01 D1** | A | 60,0 | déverrouillable, rapport de commande 1: 6 | 40 | 1,4 |
| **HK ZRE B01 D1** | B | 60,0 | déverrouillable, rapport de commande 1: 6 | 40 | 1,4 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*