


# HK ROTEX AF

Acc. Rotex pour pompes à pistons axiaux ou multicellulaires à palettes

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Combinable avec support de pompe HK PK
<b>Matériau</b>	GG
<b>Utilisation</b>	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

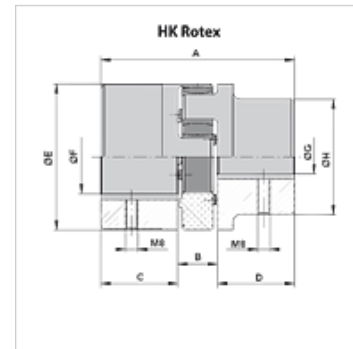

## Description

Élastique à la rotation, amortissant les vibrations, sans besoin d'entretien  
Emboîtable dans le sens axial, sans risque de talonnage  
Construction compacte, faibles couples d'inertie

## Article

Désignation	A	B	C	D	Ø E	Ø F	Ø G	Ø H	Largeur de rainure côté pompe	Moteur	Pompe	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
HK R 3842-22.22 G	114	24	45	45	80	42	22,22	66	4,75	BG160	HKPFE41	2,5
HK R 3842-22.22 F	114	24	45	45	80	42	22,22	66	6,38	BG160	HKPVPC30	2,5
HK R 3842-25.38 BS	114	24	45	45	80	42	25,38	66	6,37	BG160	HKPVPC40	2,5
HK R 4248-22.22 G	126	26	50	50	95	48	22,22	75	4,75	BG180	HKPFE41	3,9
HK R 4248-34.92 M	126	26	50	50	95	48	34,92	75	7,93	BG180	HKPFE52	3,9
HK R 4248-22.22 F	126	26	50	50	95	48	22,22	75	6,38	BG180	HKPVPC30	3,9
HK R 4248 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	48	25,38	75	6,37	BG160/180	HKPVPC40	4,5
HK R 4248-31.75 K	126	26	50	50	95	48	31,75	75	7,93	BG180	HKPVPC50	3,9
HK R 4255-34.92 M	126	26	50	50	95	55	34,92	75	7,93	BG200	HKPFE52	3,9
HK R 4255 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	55	25,38	75	6,37	BG200	HKPVPC40	4,5
HK R 4255-31.75 K	126	26	50	50	95	55	31,75	75	7,93	BG200	HKPVPC50	3,9
HK R 4860 80-31.75 K	164	28	80	56	105	60	31,75	85	7,93	BG225	HKPVPC50	6,0