
# WA AJ VA

Raccord ... AJ, VA

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Raccord pour tuyaux flexibles en métal |
| **Raccord 1** | Filetage femelle UN/UNF |
| **Étanchéité 1** | Cône intérieur 74° |
| **Norme** | SAE J514 |
| **Abréviation** | DKJ |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



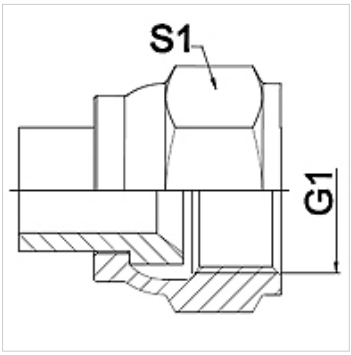


## Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

## Article

| Désignation | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 AJ VA** | 6 | 275 | 7/16" -20 UNF | 14,0 |
| **WA 008 AJ VA** | 8 | 275 | 1/2" -20 UNF | 17,0 |
| **WA 010 AJ VA** | 10 | 275 | 9/16" -18 UNF | 19,0 |
| **WA 013 AJ VA** | 13 | 275 | 3/4" -16 UNF | 24,0 |
| **WA 016 AJ VA** | 16 | 210 | 7/8" -14 UNF | 27,0 |
| **WA 020 AJ VA** | 20 | 210 | 1 11/16" -12 UN | 32,0 |
| **WA 025 AJ VA** | 25 | 170 | 1 5/16" -12 UN | 41,0 |
| **WA 032 AJ VA** | 32 | 140 | 1 5/8" -12 UN | 50,0 |
| **WA 040 AJ VA** | 40 | 105 | 1 7/8" -12 UN | 60,0 |
| **WA 050 AJ VA** | 50 | 80 | 2 1/2" -12 UN | 75,0 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **WA AJ** | Raccord ... AJ, acier, Acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*