


PA 700 AJF 90

Accessoire sous pression, ORFS coude 90°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 400
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	ORFS
Norme	ISO 8434-3
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

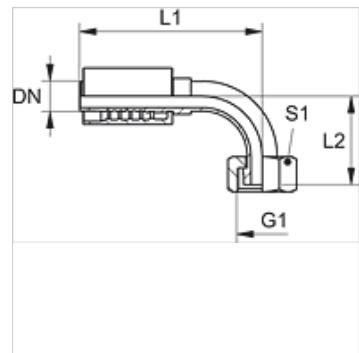

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	85,5	43,5	27
PA 716 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	106,5	47,5	30
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1 3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1 7/16" -12 UN	157,5	68,0	41