


### Caractéristiques

Température de service max.	85 °C
Raccord	Filetage ext. G 1/4", rotatif
Tension de service	24 Vcc
Raccord électrique	Accouplement rond M 12 x 1, 4 raccords
Matériau	Boîtier : zinc coulé sous pression Pièces en contact avec les médiums : acier inoxydable V2A Joint : NBR
Fourniture	Sans fiche
Classe de protection	IP 67

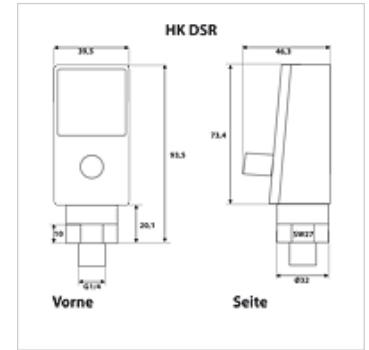

### Description

Unité compacte composée de manocontact, capteur de pression et affichage à DEL

Boîtier pivotant sur 290°

Sortie : 2x PNP (librement programmables, contact à ouverture/à fermeture, fenêtre/hystérésis)  
sans sortie analogique

Précision de  $\pm 0,5\%$  de la valeur finale

Mémoire de valeurs Min. / Max.

### Informations relatives à la commande

Commander séparément la fiche M12 avec câble

### Article

Désignation	Plage de mesure	Poids (kg)
HK DSR 400 04 17	0 à 400 bars	0,3

### Accessoires

HK DSR 4POL Fiche coudée M12 à 4 raccords avec câble