
HK MRSL NG6

Adaptateur à un raccord NG 6

Caractéristiques

Matériau	Matériau : acier (350 bar)
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6



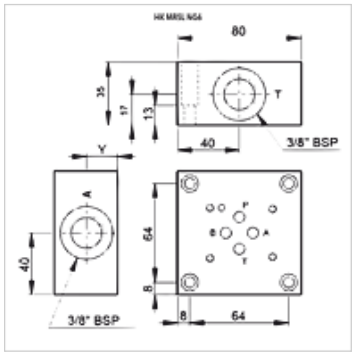

Remarque

Profondeur des orifices filetés M5 pour la fixation de vannes : 10 mm
Autres plaques de base sur demande

Article

Désignation	Stations	Raccords A + B	Raccords P + T	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
HK MRSL 3 38	Raccord simple	G 3/8"-sur le côté	G 3/8"-sur le côté	35	80	80	1,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.