


HK EM 208 NG25

Adaptateur pour connexion en série NG 25

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|----------|-------------------|
| Matériau | GG25 (220 bar) |
| Raccord | ISO/Cetop 08 NG25 |

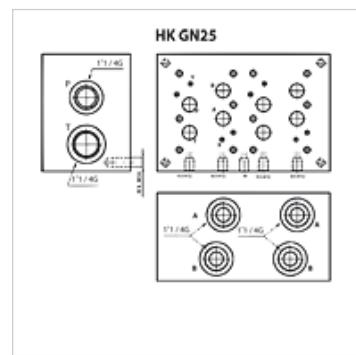

Remarque

Autres plaques de base sur demande

Article

| Désignation | Stations | Raccords A + B | Raccords P + T | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| HK EM 208 2Y | 2 raccords | G 1.1/4"-en bas | G 1.1/2"-sur le côté | 150 | 200 | 295 | 62,0 |
| HK EM 208 3Y | | G 1.1/4"-en bas | G 1.1/2"-sur le côté | 150 | 200 | 421 | 90,0 |