

HK EC PC IR USB

Adaptateur USB infrarouge

HANSA**FLEX**


Caractéristiques

Fabrication Adaptateur avec prise USB pour amplificateur à chopper

HK EMI

Fourniture Adaptateur à infrarouge

Câble USB 3 m

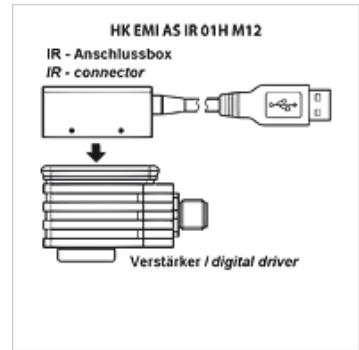

Description

Pour le réglage assisté par ordinateur des amplificateurs à chopper HK EMI AS IR

Liaison avec le PC via prise USB

L'adaptateur est fiché sur l'amplificateur. Une communication directe à infrarouge a lieu avec l'amplificateur, avec un débit de 9,6 kbits/s. Une alimentation électrique externe n'est pas nécessaire (l'alimentation a lieu via la connexion USB).

Article

Désignation	Fabrication	Poids (kg)
HK EC PC IR USB	Boîtier à infrarouge avec câble USB de 3 m	0,7

Accessoires

HK E SW Logiciel pour électronique de commande proportionnelle ATOS

accessoire pour les produits suivants

HK EMI Amplificateur à chopper HK EMI AS IR