


HK NTM XP

Contacteur de niveau et de température avec affichage à DEL HK NTMXP

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service	max. 1 bar
Température de service max.	70 °C
Raccord	Filetage ext. G 3/4"
Tension de service	24 Vcc
Raccord électrique	M12x1, 4 raccords
Indice de protection	IP 65
Matériau	Flotteur SK 601 - PU dur Tuyau de commande - laiton Joint : NBR
Fourniture	Sans fiche

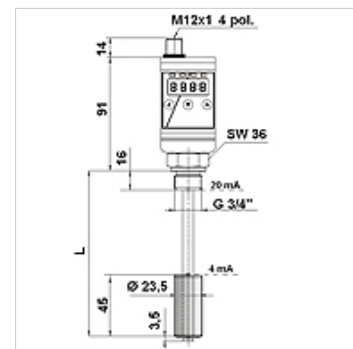

Description

Boîtier pivotant sur 270°

Sortie : 2x PNP (librement programmables, contact à ouverture/à fermeture, fenêtre/hystérésis)

Mémoire de valeurs Min. / Max.

Mesure de niveau : longueur de capteur moins 45 mm, résolution d'affichage 10 mm

Mesure de température : de -20°C à +120°C (PT100)

Précision de ± 1 % de la valeur finale

Informations relatives à la commande

Commander séparément la fiche M12 avec câble

Article

Désignation	L (mm)	Poids (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

Accessoires

HK DSR 4POL Fiche coudée M12 à 4 raccords avec câble