


HK GEH 20 GGG

Corps de vanne pour cartouche filetée SAE 2 voies GGG40

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Matériau	GGG 40
Pression de service	max. 350 bar
Traitement de surface	zingué

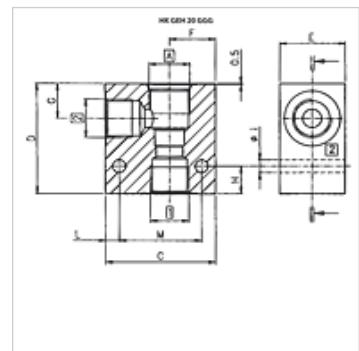

Article

Désignation	Perçage avec vanne	A	Raccords 1, 2		C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Poids (kg)
			(mm)	(mm)										
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4	
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8	
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7	
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1,1/16" -12	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9	
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1,1/16" -12	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7	

accessoire pour les produits suivants

HK EMDV	Électro-distributeur à clapets 2/2 voies EMDV
HK RVPS	Limiteur de pression RVPS
HK PCFC	Régulateur de débit à 2 voies PCFC