RD FEDER PT


Ressort pour vanne de retenue

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Construction	Ressort pour vanne de retenue
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



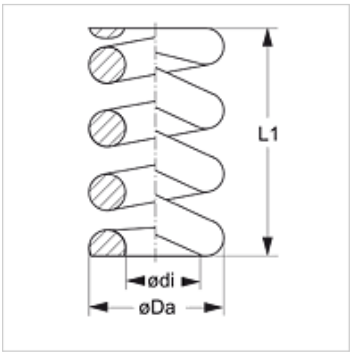

Remarque

Les ressorts pour vanne de retenue sont fonction du fournisseur.

Article

Désignation	pour série	Pression d'ouverture (bar)	Gabarit	Ø Da (mm)	Ø di (mm)	L1 (mm)
RD FEDER 01-0.2 PT	06L, 06S, 08S	0,2	1	4,2	3,6	13,1
RD FEDER 01-0.5 PT	06L, 06S, 08S	0,5	1	4,6	3,6	9,2
RD FEDER 01-2.0 PT	06L, 06S, 08S	2,0	1	4,8	3,6	10,8
RD FEDER 01-3.0 PT	06L, 06S, 08S	3,0	1	4,8	3,6	12,4
RD FEDER 01-5.0 PT	06L, 06S, 08S	5,0	1	5,0	3,6	10,1
RD FEDER 02-0.2 PT	08L, 10S	0,2	2	5,3	4,5	15,2
RD FEDER 02-0.5 PT	08L, 10S	0,5	2	5,7	4,5	13,2
RD FEDER 02-2.0 PT	08L, 10S	2,0	2	5,9	4,5	16,3
RD FEDER 02-3.0 PT	08L, 10S	3,0	2	5,9	4,5	19,0
RD FEDER 02-5.0 PT	08L, 10S	5,0	2	6,1	4,5	17,8
RD FEDER 03-0.2 PT	10L, 12S	0,2	3	7,5	6,3	17,5
RD FEDER 03-0.5 PT	10L, 12S	0,5	3	7,7	6,3	19,5
RD FEDER 03-2.0 PT	10L, 12S	2,0	3	8,1	6,3	21,6
RD FEDER 03-3.0 PT	10L, 12S	3,0	3	8,3	6,3	21,8
RD FEDER 03-5.0 PT	10L, 12S	5,0	3	8,7	6,3	19,5
RD FEDER 04-0.2 PT	12L, 14S	0,2	4	9,6	8,3	28,2
RD FEDER 04-0.5 PT	12L, 14S	0,5	4	10,1	8,3	22,5
RD FEDER 04-2.0 PT	12L, 14S	2,0	4	10,7	8,3	25,0
RD FEDER 04-3.0 PT	12L, 14S	3,0	4	10,9	8,3	24,7
RD FEDER 04-5.0 PT	12L, 14S	5,0	4	10,9	8,3	29,4
RD FEDER 05-0.2 PT	15L, 16S	0,2	5	10,4	8,8	25,9
RD FEDER 05-0.5 PT	15L, 16S	0,5	5	11,0	8,8	24,3
RD FEDER 05-2.0 PT	15L, 16S	2,0	5	11,4	8,8	29,0
RD FEDER 05-3.0 PT	15L, 16S	3,0	5	11,6	8,8	28,9
RD FEDER 05-5.0 PT	15L, 16S	5,0	5	11,8	8,8	30,8
RD FEDER 06-0.2 PT	18L, 20S	0,2	6	13,5	11,3	29,9
RD FEDER 06-0.5 PT	18L, 20S	0,5	6	14,1	11,3	30,1
RD FEDER 06-2.0 PT	18L, 20S	2,0	6	14,7	11,3	35,2
RD FEDER 06-3.0 PT	18L, 20S	3,0	6	15,1	11,3	33,6
RD FEDER 06-5.0 PT	18L, 20S	5,0	6	15,2	11,3	40,2
RD FEDER 07-0.2 PT	22L, 25S	0,2	7	16,9	14,3	38,0
RD FEDER 07-0.5 PT	22L, 25S	0,5	7	17,7	14,3	36,1
RD FEDER 07-2.0 PT	22L, 25S	2,0	7	18,7	14,3	39,0
RD FEDER 07-3.0 PT	22L, 25S	3,0	7	18,7	14,3	44,4
RD FEDER 07-5.0 PT	22L, 25S	5,0	7	18,7	14,3	54,6
RD FEDER 08-0.2 PT	28L, 30S	0,2	8	20,9	17,9	46,8
RD FEDER 08-0.5 PT	28L, 30S	0,5	8	21,9	17,9	46,6
RD FEDER 08-2.0 PT	28L, 30S	2,0	8	23,5	17,9	46,8
RD FEDER 08-3.0 PT	28L, 30S	3,0	8	23,5	17,9	53,2
RD FEDER 08-5.0 PT	28L, 30S	5,0	8	24,0	18,0	59,3
RD FEDER 09-0.2 PT	35L, 42L, 38S	0,2	9	23,9	20,5	62,5
RD FEDER 09-0.5 PT	35L, 42L, 38S	0,5	9	24,9	20,5	57,4
RD FEDER 09-2.0 PT	35L, 42L, 38S	2,0	9	26,1	20,5	64,8
RD FEDER 09-3.0 PT	35L, 42L, 38S	3,0	9	26,5	20,5	70,0
RD FEDER 09-5.0 PT	35L, 42L, 38S	5,0	9	27,1	20,5	66,1

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

RD FEDER PT

Ressort pour vanne de retenue

HANSA-FLEX

accessoire pour les produits suivants	
HVM ED	Vanne de retenue, raccord à visser
HVR ED	Vanne de retenue, raccord à visser
HZM ED	Vanne de retenue, raccord à visser
HZR ED	Vanne de retenue, raccord à visser
RD	Vanne de retenue, raccord
XHVM ED	Vanne de retenue, raccord à visser
XHVR ED	Vanne de retenue, raccord à visser
XHZM ED	Vanne de retenue, raccord à visser
XHZR ED	Vanne de retenue, raccord à visser
XRD	Vanne de retenue, raccord

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.