


GV HJOF HJOF T

Raccord tournant, palier lisse

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur ORFS
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Raccord tournant
Ajout de construction	Palier lisse
Conception	droit
Pression de service	max. 410 bar
Température min.	-40 °C
Température max.	100 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

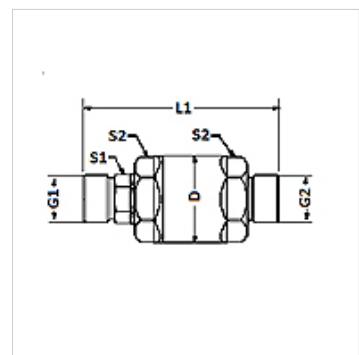

Article

Désignation	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1 3/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = largeur de clé