


# WFG JIC (3000 PSI)

Adaptateur à bride SAE, forgé

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Plage de pression	3000 psi
Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Ajout de construction	forgé
Conception	Coude 90°
Construction	Adaptateur à bride SAE
Fourniture	bride uniquement
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	revêtement galvanisé

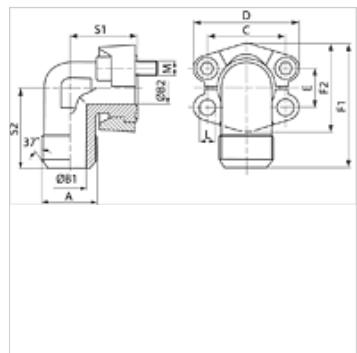

## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

## Article

Désignation	PB 10.9 (bar)	Gabarit	A	B1 (mm)	B2 (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M (métrique)	M (unc)
<b>WFG 3001 JIC 3/4</b>	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
<b>WFG 3001 JIC 7/8</b>	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
<b>WFG 3002 JIC 1 1/16</b>	350	3/4"	UNF 1,1/16" -12	15,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3002 JIC 1 5/16</b>	350	3/4"	UN 1 5/16" -12	21,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3002 JIC 7/8</b>	350	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3003 JIC 1 1/16</b>	315	1"	UNF 1,1/16" -12	15,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3003 JIC 1 5/16</b>	315	1"	UN 1 5/16" -12	21,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3003 JIC 1 5/8</b>	315	1"	UN 1 5/8" -12	27,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
<b>WFG 3004 JIC 1 5/16</b>	250	1.1/4"	UN 1 5/16" -12	21,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
<b>WFG 3004 JIC 1 5/8</b>	250	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	27,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
<b>WFG 3005 JIC 1 5/8</b>	200	1.1/2"	UN 1 5/8" -12	27,5	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
<b>WFG 3005 JIC 1 7/8</b>	200	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	33,0	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

\*1) = au choix 10,5, 12,0 ou 12,5 – \*2) = au choix M 10 x 30 ou M 12 x 35

## Gamme de produits

**WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)** Adaptateur à bride SAE, forgé, avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique

**WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)** Adaptateur à bride SAE, forgé, avec 2 demi-brides, jeu de vis et joint torique