


HK FI AD FS

Bride de montage pour adsorbeur

HANSA FLEX

Caractéristiques

Matériau	Aluminium Joint : NBR
Fourniture	Y compris joint torique et jeu de vis (6 vis M5 x 20)

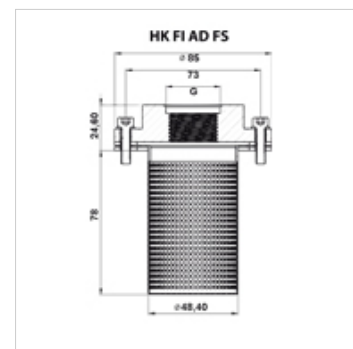

Description

Bride de montage (perçage des trous 73 mm / conf. à la norme DIN 24557) pour la fixation de filtres adsorbants

Article

Désignation	G	Poids (kg)
HK FI AD FS 73 G34	G 3/4"	0,14
HK FI AD FS 73 G1	G 1"	0,14

accessoire pour les produits suivants

HK FI AD E0/EV	Filtre adsorbant une voie, sans vanne
HK FI AD MV	Filtre adsorbant à plusieurs voies, avec vanne
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve