

# FI ND E HY

Élément de filtre pour filtre basse pression HY

**HANSA FLEX**


## Caractéristiques

Température min. -25 °C

Température max. 120 °C

Matériau Joint : NBR

Pression de service maxi 10 bar

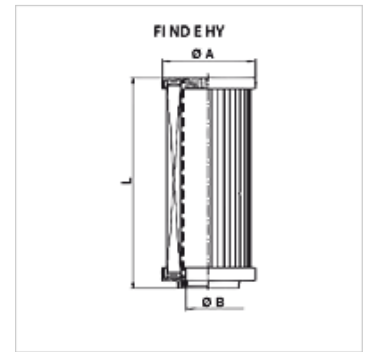

## Article

Désignation	Finesse du filtre ( $\mu\text{m}$ )	Surface du filtre ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Poids (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	inorganique	153,0	47,0	22,1	0,24

Qmax - Débit volumétrique maxi