



FI ND E MP

Élément de filtre pour filtre basse pression MP

HANSA FLEX

Caractéristiques

Température min.	-25 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Joint : NBR
Pression de service	maxi 10 bar

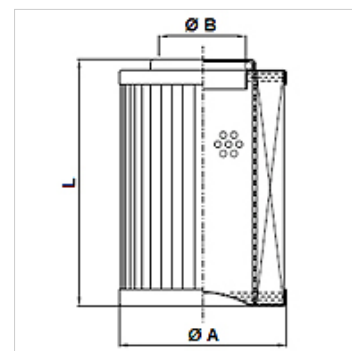

Article

Désignation	Finesse du filtre (μm)	Surface du filtre (cm^2)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Poids (kg)
FI ND E MP 0040 A06	6,0	405	inorganique	90,0	42,0	22,8	0,15
FI ND E MP 0150 A10	10,0	2943	inorganique	375,0	78,0	40,5	0,70

Qmax - Débit volumétrique maxi