
FI MD 315

Filtre moyenne pression 315 bar

Caractéristiques

Fabrication	sans soupape de dérivation, sans témoin d'encrassement
Température min.	-10 °C
Température max.	120 °C
Matériau	Tête de filtre en GGG
Pression de service	jusqu'à 315 bar
Fourniture	y compris élément de filtre



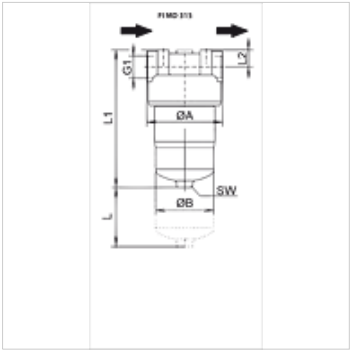

Remarque

Dimension "L" : espace nécessaire pour changer l'élément de filtre

Description

Filtre sous pression à monter sur une conduite
Pression différentielle pour élément de filtre inorganique (A) maxi 210 bar
Raccord de témoin d'encrassement M20 x 1,5 obturé par une vis

Article

Désignation	Finesse du filtre (µm)	Surface du filtre (cm2)	Qmax (L/min)	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Poids (kg)
FI MD 040 A06 N 001 G12	6,0	425	40	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD 050 A10V N 010	10,0	425	50	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,10
FI MD 060 A06 N 001 G34	6,0	850	60	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,20
FI MD 080 A10V N 010	10,0	850	75	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,15
FI MD 080 A06 N 001 G34	6,0	1275	80	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 090 A10 N 001 G34	10,0	1275	90	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	170	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 190 A10 N 001 G114	10,0	2010	190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 240 A06 N 001 G114	6,0	3800	240	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50
FI MD 260 A10 N 001 G114	10,0	3800	260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50

Qmax - Débit volumétrique maxi – A10 avec filtre en matériau inorganique (10 µm), filtrage absolu – Filtre en papier P10 (10 µm), filtrage nominal – BD = pression de service

Accessoires

HK VA PIS M	Témoin d'encrassement, mécanique
HK VA PIS EL	Témoin d'encrassement, électrique

Pièces de rechange

FI HD E MA	Élément de filtre pour filtre haute pression MA
FI MD GEH	Boîtier pour filtre moyenne pression 315 bar

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.