
K-TUE VB
Double hose fittings

Caractéristiques

Pression de service	10 bar
Température de fluide	max. +90 °C
Température ambiante	Max. +90 °C
Matériau	Laiton



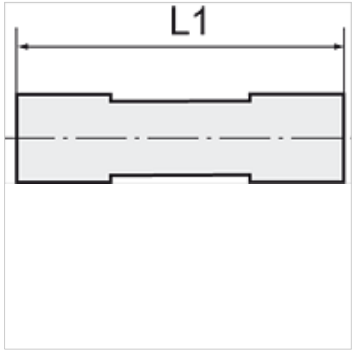

Remarque

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Autres informations sur demande.

Informations supplémentaires

Further types and dimensions on request.

Article

Désignation	pour tuyau	L1 (mm)
K- 07 40 13 04	LW 6 mm	72,0
K- 07 40 13 05	LW 9 mm	72,0
K- 07 40 13 06	LW 13 mm	72,0
K- 07 40 42 61	LW 16 mm	72,0
K- 07 40 42 62	LW 19 mm	72,0
K- 07 40 42 63	LW 25 mm	72,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.