


# K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Fonction	NC
Pression de service	0,5 - 10 bar
Température de service	-10 °C à +60 °C
Débit à 6 bar et 5 bar	35 NI/min
Ø nominal	2,5 mm
Pression d'actionnement 6 bar	8 N
Corps de vanne	Aluminium
Bouton-poussoir	Laiton nickelé
Ressort	Acier inoxydable
Matériau étanche	NBR

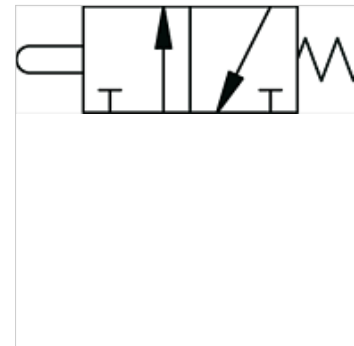

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Article

Désignation	Raccord	Actionnement
K- 07 15 00 54	4 mm sur le côté	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 sur le côté	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm sur le côté	bistable
K- 07 15 00 57	M 5 sur le côté	bistable