


# K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Pression de service	max. 64 bar
Température de service	-20 °C to +120 °C
Joint d'étanchéité	FKM (FPM)
Boîtier	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Manette	Aluminium
Étanchéité par joint sphérique	PTFE
Broche	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

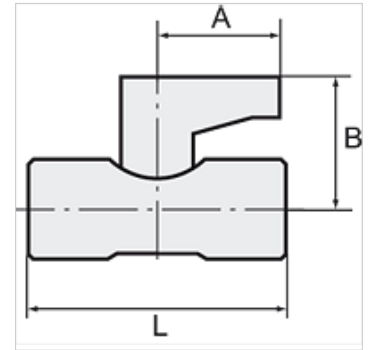

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

Désignation	DN	Filets	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0