

# K-T-STUECKE IG VA

Tees, female/female/female, stainless steel

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques


Température de service -20 °C to +150 °C

Domaine de pression Max. 150 bar

Filetage intérieur Parallel to DIN EN ISO 228-1

Matériau Acier inoxydable 1.4404

Filetage extérieur conical acc. DIN 2999

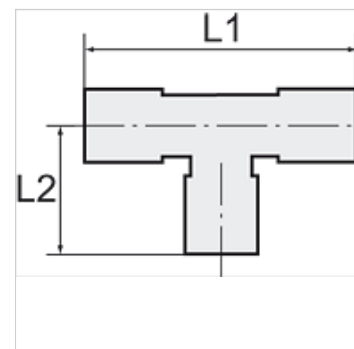

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

| Désignation    | Filets | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|--------|------------|------------|
| K- 07 40 10 72 | G 1/8  | 38,0       | 19,0       |
| K- 07 40 10 73 | G 1/4  | 46,0       | 23,0       |
| K- 07 40 10 74 | G 3/8  | 51,0       | 25,5       |
| K- 07 40 10 75 | G 1/2  | 64,0       | 32,0       |