

K-VERBINDER RED

Reducers



HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service Max. 18 bar

Matériau étanche Buna-N

Matériau Laiton nickelé

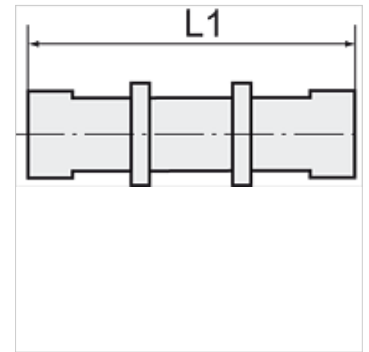

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	pour tuyau	L1 (mm)	SW
K- 07 40 40 95	8 mm / 6 mm - 6 mm / 4 mm	35,0	14 mm