


TR FL / TR FS

Mamelon à enfoncer, BEL / BES

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Abréviation	BEL / BES
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

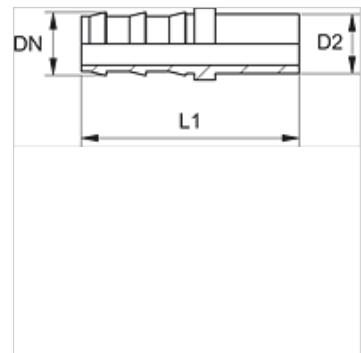

Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Série	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Accessoires

VOM Bloc de prémontage