
# K-WTEH 3-TEILIG HANSA PRO

3-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression en sortie** | Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar |
| **Température de fluide** | -10 °C to +50 °C |
| **Température ambiante** | -10 °C to +50 °C |
| **Médiums** | Air comprimé |
| **Construction** | Centrifugal filter membrane pressure regulator with relieving, fog lubricator |
| **Mode de fixation** | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Actionnement / protection** | lockable handwheel |
| **Position de montage** | Vertical, drain down |
| **Finesse du filtre** | 5,00 µm |
| **Raccord de manomètre** | G 1/4 i |
| **Quantité de condensat maxi** | 49 cc |
| **Plein d'huile maxi** | 80 cc |
| **Débit nominal G 1/2** | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Débit nominal G 3/8** | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Dosage d'huile à qv=1000 l/min** | 1-2 drops / min (guideline) |
| **PE maxi 12** | 16 bar |
| **Élément de filtre** | Cellpor |
| **Boîtier** | PA66 |
| **Membrane, joints d'étanchéité** | Ms/NBR/PA6 |
| **Embout compte-goutte** | Polycarbonate |
| **Type d'huile** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |



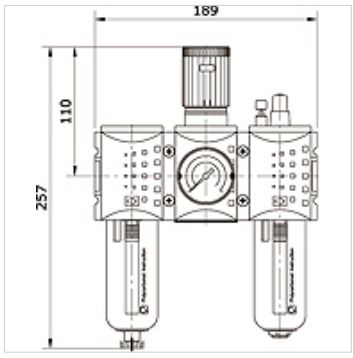


## Article

| Désignation | Raccord | Plage de régulation | Zones d'affichage | Réservoir | Gabarit | Évacuation du condensat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 22 12** | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 13** | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 14** | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 15** | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 16** | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 17** | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 18** | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 19** | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 20** | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 21** | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 22** | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 23** | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 24** | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 25** | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 26** | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 27** | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 28** | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 29** | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 30** | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 31** | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 32** | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 33** | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 34** | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 22 35** | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*