
PAY 500 AFL

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	24°/60° Universal sealing head
Abréviation	DKL
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



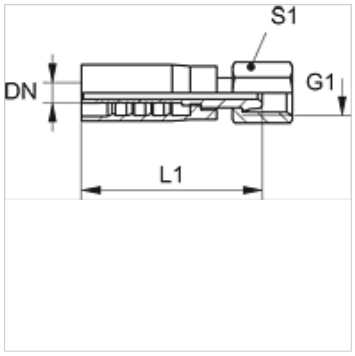

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	S1
PAY 506 AFL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	22
PAY 510 AFL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	22
PAY 513 AFL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	27
PAY 516 AFL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	-

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.