


HK MH 2025

Kit appareils de mesure numériques

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Fourniture | 1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 batteries NiMH 2 capteurs de pression avec câble scellé (longueur 2,5 m) ; plages de pressions, voir le tableau 2 raccords directs MINIMESS® pour capteurs de pression Logiciel Notice d'utilisation Valise en plastique |
| Plage de température | -20 °C to +70 °C |

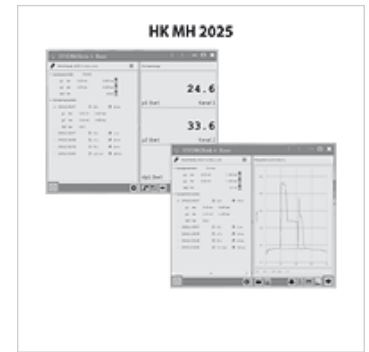

Description

Kit d'appareils de mesure compact
Commande directe par 5 touches softkey
2 canaux de mesure pour capteurs industriels (au choix 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, fréquence, compteur)
Détermination de la pression différentielle ou de la puissance à partir de 2 canaux de mesure
Détection automatique de capteurs ISDS
Écran graphique à cristaux liquides avec rétro-éclairage commutable et adaptation automatique de l'affichage
Mémoire de valeurs mesurées 2,0 Mo (5 séries de mesures avec 120 000 valeurs mesurées par série)
Taux de balayage sur 5 degrés au choix, entre 1 ms et 10 s
Rythme d'affichage au choix, entre 0,5 ms et 10 ms
Transmission rapide des données à l'ordinateur via interface USB
Avec logiciel d'analyse HYDROlink Base
Boîtier léger en plastique avec logement pour batteries NiMH courantes
Dimensions de la valise : Larg.=235 mm / long.=185 mm / haut.=48 mm

Article

| Désignation | Capteurs de pression livrés | Poids (kg) |
|-------------------|----------------------------------|------------|
| HK MH2025 400 400 | 2x 0 - 400 bars | 3,5 |
| HK MH2025 060 600 | 1x 0 - 60 bars / 1x 0 - 600 bars | 3,5 |

Accessoires

HK PT2020 Pressure sensor