


HK FCV HN

Vanne d'étranglement

Caractéristiques

Fabrication	Economy variant Version en acier avec broche de soupape de précision
Pression de service	jusqu'à 400 bar

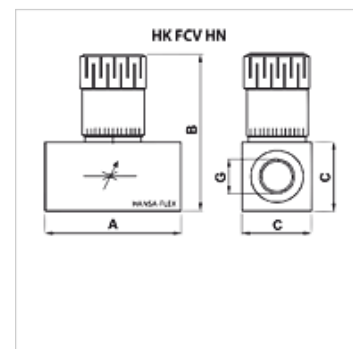

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Description

Régulation précise du débit volumétrique ou coupure dans les deux sens

Étranglement précis sur une grande plage de débits

La vis à six pans creux du bouton de réglage sert au calage du réglage

Article

Désignation	Débit max. (L/min)	Pression max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Poids (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Valeurs pour débit max. avec $\Delta p=20\text{bar}$