


## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	filet extérieur NPT
<b>Étanchéité 1</b>	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
<b>Abréviation</b>	AGN
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

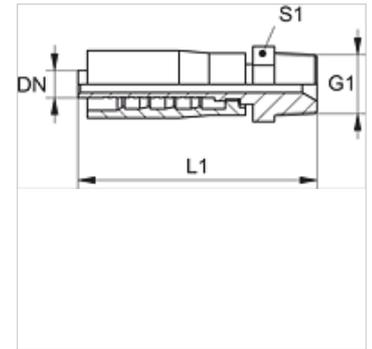

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PAY 506 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	61,5	15
PAY 506 HN 10	6	4	1/4"	3/8" -18 NPT	65,1	19
PAY 508 HN 10	8	5	5/16"	3/8" -18 NPT	68,0	19
PAY 510 HN	-	-	-	-	72,1	19
PAY 513 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	84,5	24
PAY 520 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	95,5	27
PAY 525 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	106,0	36