


# HK FI AD FS FILL

Bride de remplissage pour adsorbeur

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Matériau</b>   | Aluminium<br>Acier inoxydable<br>Joint : NBR               |
| <b>Fourniture</b> | y compris filtre, joint plat et jeu de vis (5 vis M5 x 70) |

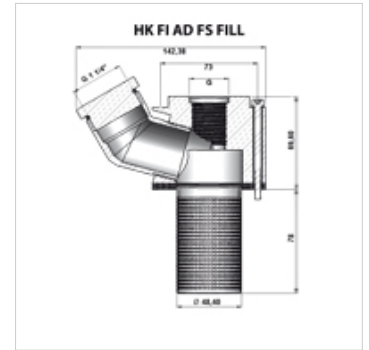

## Description

Bride de dispositif de remplissage (perçage des trous en cercle de 73 mm selon DIN 24557) pour la fixation de filtres adsorbants. Il est également possible de faire l'appoint d'huile hydraulique sans retirer le filtre.

## Article

| Désignation             | G      | Poids (kg) |
|-------------------------|--------|------------|
| HK FI AD FS 73 FILL G34 | G 3/4" | 0,9        |
| HK FI AD FS 73 FILL G1  | G 1"   | 0,9        |

## accessoire pour les produits suivants

|                      |  |
|----------------------|--|
| HK FI AD E0/EV       | Filtre adsorbant une voie, sans vanne          |
| HK FI AD MV          | Filtre adsorbant à plusieurs voies, avec vanne |
| HK FI AD MV VARIO PA | Adsorber filter reusable with valve            |