
# HK 055 283

Clapet antiretour SC, à simple effet avec ventilation

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Coupure de débit par cône<br>Déverrouillable - à simple effet<br>Exécution du raccord sans fuite<br>Purge |
| **Matériau** | Boîtier : Aluminium<br>Pièces internes en acier |
| **Pression de service** | max. 350 bar |



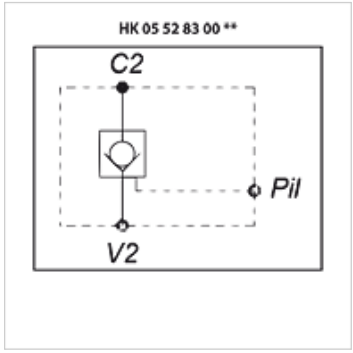


## Article

| Désignation | Filets | Pression d'ouverture (bar) | Conditions de mise en route | Q max. (L/min) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK 055 283 000 200** | G 3/8" | 1,0 | 1:10 | 30 | 0,62 |
| **HK 055 283 000 201** | G 3/8" | 4,5 | 1:10 | 30 | 0,62 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*