


XTMK VA

Uvrtni vijčani spoj, T oblik

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoj, konusni |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| Priključak 2 + 3 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 + 3 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Uvrtni vijčani spoj |
| Oblik izrade | T oblik |
| Norma | DIN 3906 |
| Opseg isporuke | Nastavak (bez preturane matice i nareznog prstena) |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |

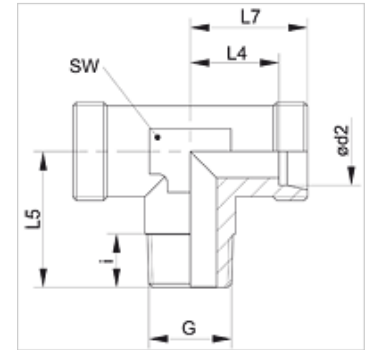

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------|-----------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XTM 04 LL 6 VA | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XTM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XTM 06 LL 6 VA | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XTM 06 LL 8 VA | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XTM 06 LL 10 VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XTM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| XTM NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| XTM NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| XTM NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| XTM NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| XTM NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,0 | 32 | 28 | 19 |
| XTM NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 23,5 | 34 | 31 | 24 |
| XTM NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| XTM NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 26 | 24 | 14 |
| XTM NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,5 | 27 | 25 | 17 |
| XTM NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 19 |
| XTM NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| XTM NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

| | |
|---------------|---|
| XTMK | Uvrtni vijčani spoj, T oblik, Čelik |
| TMK VA | Uvrtni vijčani spoj, T oblik, Oplemenjeni čelik |