
KM JF
Protumatica

Karakteristike

Priključak 1	ORFS unutarnji navoj
Izvedba	Protumatica
Norma	ISO 8434- 2
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



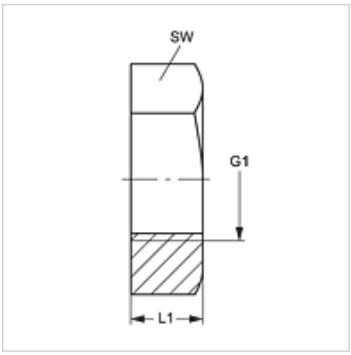

Artikl

Naziv	G1	L1 (mm)	SW (mm)
KM 04 JF	9/16" - 18 UNF	7	22
KM 06 JF	11/16" - 16 UN	8	27
KM 08 JF	13/16" - 16 UN	9	30
KM 10 JF	1" -14 UNS	11	32
KM 12 JF	1,3/16" -12 UN	11	38
KM 16 JF	1,7/16" -12 UN	11	46
KM 20 JF	1.11/16" -12 UN	10	50
KM 24 JF	2" -12 UN	10	60

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

KM JF VA	Protumatica, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.