


SW HB

Nastavak pregradnog vijčanog spoja, kut 90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	60° unutarnji konus
Priključak 2	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 2	60° unutarnji konus
Izvedba	Nastavak pregradnog vijčanog spoja
Oblik izrade	Kutevi 90°
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

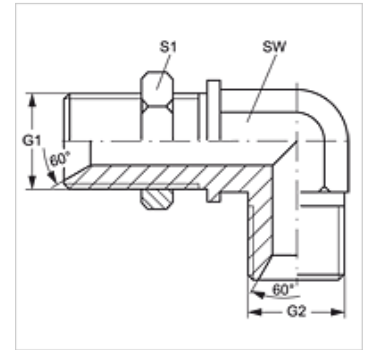

Artikli

Naziv	G1 + G2	SW (mm)	S1
SW HB 02	G 1/8" - 28	11	14
SW HB 04	G 1/4" - 19	14	19
SW HB 06	G 3/8" - 19	19	22
SW HB 08	G 1/2" - 14	22	27
SW HB 10	G 5/8" - 14	22	30
SW HB 12	G 3/4" - 14	27	32
SW HB 16	G 1" - 11	33	41
SW HB 20	G 1,1/4" - 11	41	50
SW HB 24	G 1,1/2" - 11	50	55

SW, S1, S2 = širina kijuča