

VERSCHLUSS HRO

Čep s nastavkom, šesterokutni

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 BSP vanjski navoj, cilindrični



Oblik brtve 1 G oblik

Izvedba Čep s nastavkom, šesterokutni

Oblik izrade ravno

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

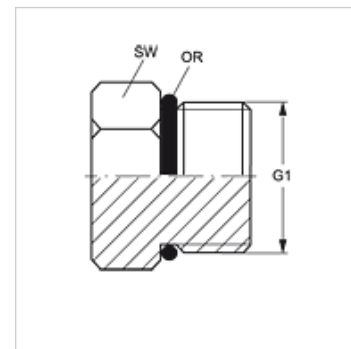

Artikli

Naziv	G1	SW (mm)	OR
VERSCHLUSS HRO 02	G 1/8" - 28	14	7,65 x 1,78
VERSCHLUSS HRO 04	G 1/4" - 19	19	10,78 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 06	G 3/8" - 19	22	13,94 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 08	G 1/2" - 14	27	17,86 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 12	G 3/4" - 14	36	23,47 x 2,62
VERSCHLUSS HRO 16	G 1" - 11	41	29,74 x 3,53
VERSCHLUSS HRO 20	G 1,1/4" - 11	50	37,69 x 3,53
VERSCHLUSS HRO 24	G 1,1/2" - 11	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = širina klučca