

# W90 HROK AOB

Uvrtni nastavak, kut 90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Priključak 1** BSP vanjski navoj, cilindrični

**Oblik brtve 1** O prsten i komorni prsten

**Priključak 2** BSP navoji matice


**Oblik brtve 2** 60° vanjski konus s O prstenom

**Izvedba** Uvrtni nastavci

**Oblik izrade** ravno

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** galvanski premaz

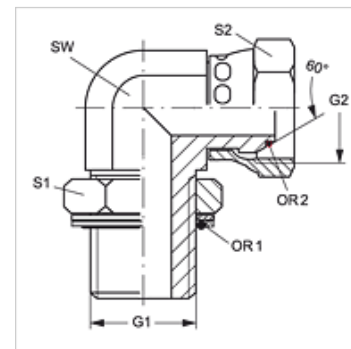

## Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR1	OR2
<b>W90 HROK 04 AOB 02</b>	G 1/4" - 19	G 1/8" - 28	14	20	14	10,77 x 2,62	4,5 x 1,5
<b>W90 HROK 04 AOB</b>	G 1/4" - 19	G 1/4" - 19	14	20	17	10,77 x 2,62	6,5 x 1,0
<b>W90 HROK 06 AOB 04</b>	G 3/8" - 19	G 1/4" - 19	19	24	17	13,94 x 2,62	6,5 x 1,0
<b>W90 HROK 06 AOB</b>	G 3/8" - 19	G 3/8" - 19	19	24	22	13,94 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>W90 HROK 08 AOB 06</b>	G 1/2" - 14	G 3/8" - 19	22	28	27	17,86 x 2,62	8,1 x 1,6
<b>W90 HROK 08 AOB</b>	G 1/2" - 14	G 1/2" - 14	22	28	27	17,86 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>W90 HROK 08 AOB 12</b>	G 1/2" - 14	G 3/4" - 14	27	28	32	17,86 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>W90 HROK 12 AOB 08</b>	G 3/4" - 14	G 1/2" - 14	30	35	27	23,47 x 2,62	12,1 x 1,6
<b>W90 HROK 12 AOB</b>	G 3/4" - 14	G 3/4" - 14	30	35	32	23,47 x 2,62	17,1 x 1,6
<b>W90 HROK 16 AOB</b>	G 1" - 11	G 1" - 11	36	43	32	29,75 x 3,53	22,1 x 1,6
<b>W90 HROK 20 AOB</b>	G 1,1/4" - 11	G 1,1/4" - 11	50	52	50	37,69 x 3,53	29,1 x 1,6
<b>W90 HROK 24 AOB</b>	G 1,1/2" - 11	G 1,1/2" - 11	50	58	60	44,04 x 3,53	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = širina ključa

## Rezervni dijelovi

**KAMRING G** Komorni prsten, colni