


# DV IR

## Prigušni ventil DV IR

### Karakteristike

Izvedba	Serija EVN
Opseg isporuke	s protumaticom
Materijal	Brtva: NBR
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje
Radni tlak	maks. 210 bar

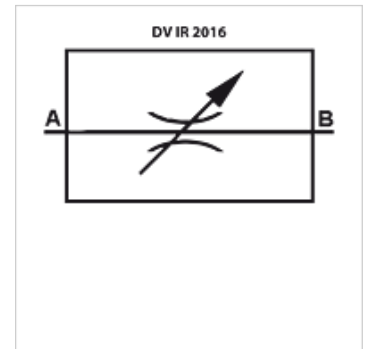

### Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

### Napomene uz narudžbu

FPM (Vitonska) brtva do + 200 °C na upit.

### Artikli

Naziv	Protok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Težina (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" - 19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" - 19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48