


Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	Profil E
Priključak 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2	24° unutarnji konus
Izvedba	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj
Oblik izrade	ravno
Norma	DIN 3865
Opseg isporuke	Nastavak s pretornom maticom i narezim prstenom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

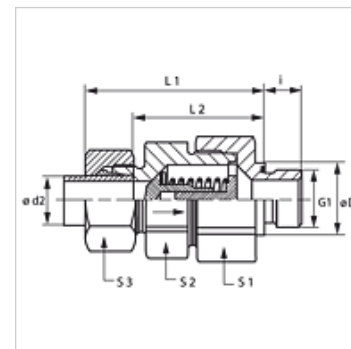

Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Opis

Smjer strujanja prema uvrtnim slavinama

Napomene uz narudžbu

Isporučiv također s tlakom otvaranja od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; bara.

Artikli

Naziv	Tlak otvaranja	Seriya	Radni tlak bari	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
HZM NW 04 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	41,0	26,5	17	17	14
HZM NW 06 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17	12	43,0	28,5	19	19	17
HZM NW 08 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19	12	53,0	38,5	24	22	19
HZM NW 10 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	22	12	55,0	40,5	30	27	22
HZM NW 13 HL ED	oko 1 bar	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24	12	57,5	42,5	32	27	27
HZM NW 16 HL ED	oko 1 bar	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27	14	64,0	48,0	36	36	32
HZM NW 20 HL ED	oko 1 bar	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	32	16	72,0	56,0	46	41	36
HZM NW 25 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	28	M 33 x 2	40	18	80,5	64,0	55	50	41
HZM NW 32 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	35	M 42 x 2	50	20	91,5	70,0	60	60	50
HZM NW 40 HL ED	oko 1 bar	L	PN 100	42	M 48 x 2	55	22	93,0	70,5	70	65	60
HZM NW 03 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17	12	46,0	31,5	19	19	17
HZM NW 04 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19	12	46,0	31,5	19	19	19
HZM NW 06 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	22	12	54,0	38,0	24	22	22
HZM NW 08 HS ED	oko 1 bar	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	24	12	57,0	41,0	27	24	24
HZM NW 10 HS ED	oko 1 bar	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	26	14	61,0	43,5	32	27	27
HZM NW 13 HS ED	oko 1 bar	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27	14	64,0	46,0	36	32	30
HZM NW 16 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	20	M 27 x 2	32	16	71,5	50,0	46	41	36
HZM NW 20 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	25	M 33 x 2	40	18	78,5	54,5	50	46	46
HZM NW 25 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	30	M 42 x 2	50	20	90,5	64,0	60	60	50
HZM NW 32 HS ED	oko 1 bar	S	PN 250	38	M 48 x 2	55	22	102,0	71,5	70	65	60

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

HZM ED VA	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Oplemenjeni čelik
XHZM ED	Nepovratni ventil, uvrtni vijčani spoj, Čelik

Pribor

RD FEDER	Opruga za nepovratni ventil
RD FEDER PT	Opruga za nepovratni ventil

Rezervni dijelovi

WD	Meka brtva za ED vijčane spojeve
-----------	----------------------------------