


AFS SCHRAUBE

Imbus vijak

HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba	Imbus vijak
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Materijal	Čelik 10.9
Površinska zaštita	crno nauljeno

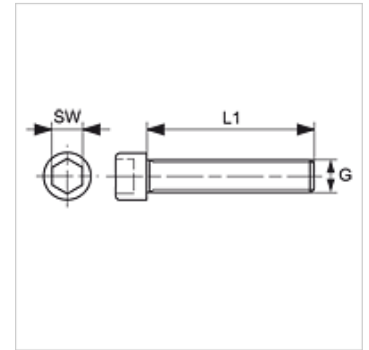

Artikli

Naziv	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = širina ključa

je pribor uz sljedeće proizvode

FH (3000 PSI)	SAE polovica prirubnice
FH (6000 PSI)	SAE polovica prirubnice
VF (3000 PSI)	SAE puna prirubnica
VF (6000 PSI)	SAE puna prirubnica