

G HJOF VA

Spojni nastavci

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 ORFS vanjski navoji

Oblik brtve 1 brtvljenje površina s O-prstenom



Priključak 2 ORFS vanjski navoji

Oblik brtve 2 brtvljenje površina s O-prstenom

Izvedba Spojni nastavci

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik

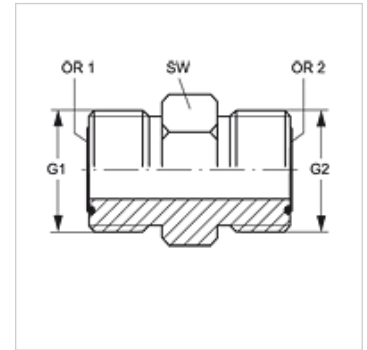

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---------------------|------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| G HJOF 04 VA | 9/16" - 18 UNF | 9/16" - 18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| G HJOF 06 VA | 11/16" - 16 UN | 11/16" - 16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| G HJOF 08 VA | 13/16" - 16 UN | 13/16" - 16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| G HJOF 10 VA | 1" - 14 UNS | 1" - 14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| G HJOF 12 VA | 1,3/16" - 12 UN | 1,3/16" - 12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| G HJOF 16 VA | 1,7/16" - 12 UN | 1,7/16" - 12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| G HJOF 20 VA | 1.11/16" - 12 UN | 1.11/16" - 12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| G HJOF 24 VA | 2" - 12 UN | 2" - 12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

G HJOF