

GE HB M

Uvrtni nastavci

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 BSP vanjski navoj, cilindrični

Oblik brtve 1 60° unutarnji konus

Priključak 2 metrički vanjski navoji, cilindrični


Oblik brtve 2 Profil A

Izvedba Uvrtni nastavci

Oblik izrade ravno

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

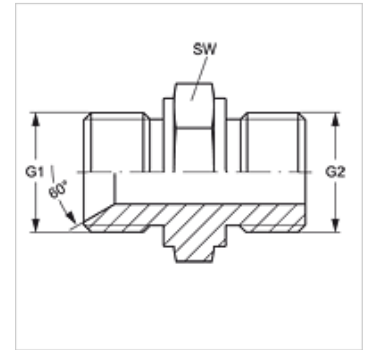

Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)
GE HB 08 M 18	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	27

SW = širina ključa