

SV HJ VA

Nastavak pregradnog vijčanog spoja

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 UN/UNF vanjski navoji

Oblik brtve 1 74° vanjski konus


Priključak 2 UN/UNF vanjski navoji

Oblik brtve 2 74° vanjski konus

Izvedba Nastavak pregradnog vijčanog spoja

Oblik izrade ravno

Materijal Oplemenjeni čelik

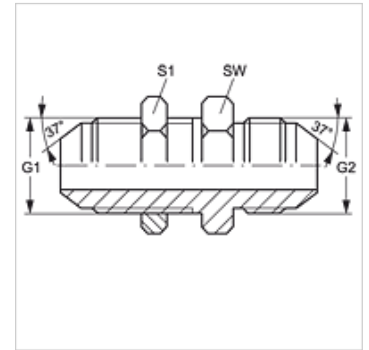

Artikli

Naziv	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	17	17
SV HJ 05 VA	1/2" -20 UNF	19	19
SV HJ 06 VA	9/16" - 18 UNF	22	22
SV HJ 08 VA	3/4" - 16 UNF	24	24
SV HJ 10 VA	7/8" - 14 UNF	30	30
SV HJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	36	36
SV HJ 16 VA	1,5/16" -12 UN	41	41
SV HJ 20 VA	1,5/8" -12 UN	50	50
SV HJ 24 VA	1,7/8" -12 UN	55	55

SW, S1, S2 = širina kluča

Varijante proizvoda

SV HJ Nastavak pregradnog vijčanog spoja, Čelik