


PA 700 AJ 90 VA

Pritisna armatura, DKJ W90°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 700
Priključak 1	UN/UNF navoji matice
Oblik brtve 1	74° unutarnji konus
Kratika	DKJ
Norma	ISO 8434- 2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Oplemenjeni čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

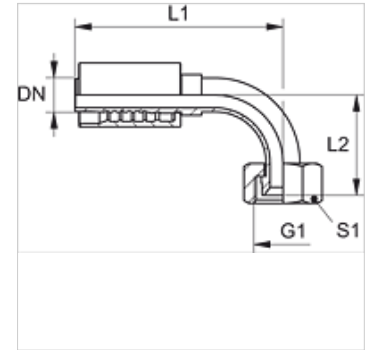

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1,5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1,7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1,7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2,1/2" -12 UN	-	-