

# PN 02 FL 45

Pritisna nazuvica, BEL W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene Mjerna tehnika

Serijska lagana

Priključak 1 Nastavci cijevi


Oblik brtve 1 Spoj za narezni prsten

Kratica BEL

Norma ISO 8434-1

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

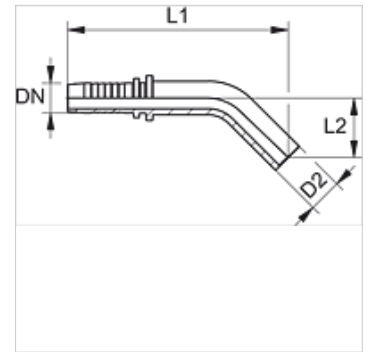

## Napomena

Odgovarajući podnožak: PMH 102.

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: PN 02 AOL...45.

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina