


PN 02 FL 90

Pritisna nazuvica, BEL W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Mjerna tehnika
Serijska	lagana
Priključak 1	Nastavci cijevi
Oblik brtve 1	Spoj za narezni prsten
Kratica	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

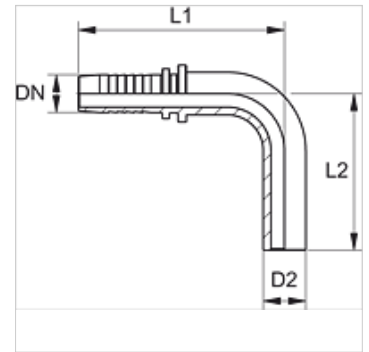

Napomena

Odgovarajući podnožak: PMH 102.

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: PN 02 AOL...90.

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 90	2	1	5/64"	4,0	33	25,5
PN 02 FL 04 90	2	1	5/64"	6,0	32	28,0
PN 02 FL 06 90	2	1	5/64"	8,0	41	37,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina