


PN FF

Pritisna nazuvica, BEF

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	Nastavci cijevi
Oblik brtve 1	Spoj za narezni prsten – francuska serija.
Kratice	BEF
Serijska	French (imperial pipe - series gas)
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

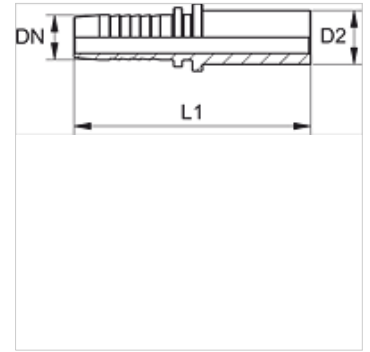

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: PN...AF.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0