


PN KAE

Pritisna nazuvica, KAE

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|---|
| Područje primjene | za HF/HW 100-i HF/HW 200 crijeva |
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | Vanjski konus s O-prstenom |
| prikladno za | Kärcher uređaj za čišćenje mlazom pod visokim tlakom (do god. proizv. 12/1997.) |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

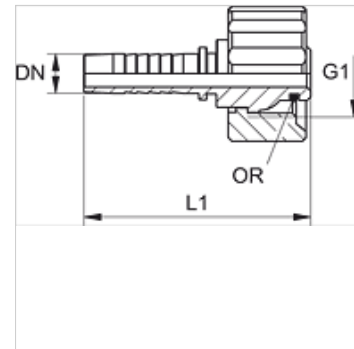

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | G1 | OR |
|-----------|----|----------|-------|------------|------------|
| PN 06 KAE | 6 | 4 | 1/4" | M 22 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |
| PN 08 KAE | 8 | 5 | 5/16" | M 22 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |
| PN 10 KAE | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |

Varijante proizvoda

PN KAE VA Pritisna nazuvica, KAE, Oplemenjeni čelik