


# PN KAE STD

Pritisna nazuvica, KAE STD

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	za HF/HW 100-i HF/HW 200 crijeva
<b>Priključak 1</b>	Okretni utični priključak s kugličnim ležajem
<b>Oblik brtve 1</b>	rukavac zabrtvljen O prstenom
<b>prikladno za</b>	Kärcher uređaj za čišćenje mlazom pod visokim tlakom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

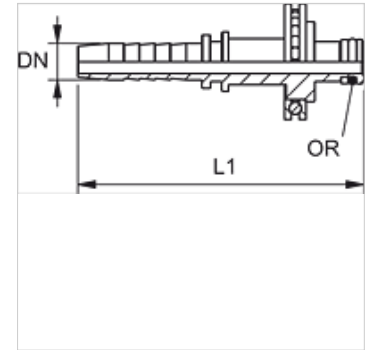

## Napomena

Ne može se koristiti kao okretni vijčani spoj!  
Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

## Opis

Samoispravljujuća za sprječavanje torzijskog naprezanja.

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78