


PN SF6 90 VA

Pritisna nazuvica, SFS W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	SAE spoj priрубnice 6000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Kratice	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Materijal	Oplemenjeni čelik

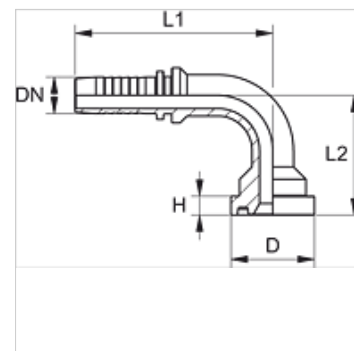

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina priрубnice	Radni tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF6 90 VA	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	56,0
PN 13 SF6 20 90 VA	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	63,5
PN 16 SF6 20 90 VA	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	63,5
PN 16 SF6 13 90 VA	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	60,0
PN 20 SF6 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	70,0
PN 20 SF6 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5	72,0
PN 25 SF6 90 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	78,0
PN 25 SF6 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	91,0
PN 32 SF6 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	92,0
PN 32 SF6 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	95,0
PN 40 SF6 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	104,0
PN 40 SF6 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	122,0
PN 50 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	139,0

Varijante proizvoda

PN SF6 90 Pritisna nazuvica, SFS W90°, Čelik