


# PN WAP

Pritisna nazuvica, WAP

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	za HF/HW 100-i HF/HW 200 crijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	Vanjski konus s O-prstenom
prikladno za	WAP uređaj za čišćenje mlazom pod visokim tlakom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

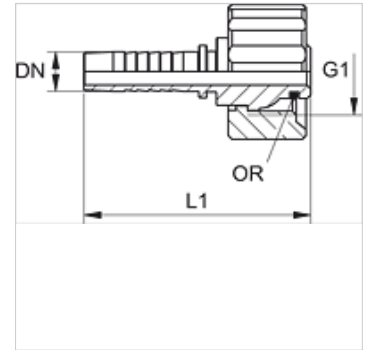

## Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0