


SIN HM

Pritisna nazuvica, AGM plosnata

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Kratika	AGM
Norma	DIN 3852 ISO 724
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

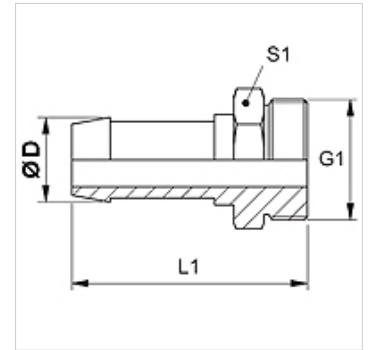

Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5